

claber®

I Maestri dell'Acqua

LINEA **FUORITERRA**
ROTOROLL®

ROTOROLL® L'AVVOLGITUBO AUTOMATICO

Claber presenta Rotoroll®, l'avvolgitubo automatico della nuova generazione. Affascinante nel design di tendenza, innovativo nella comodità e nella silenziosità d'uso, grazie allo speciale tubo ad alto scorrimento ed al meccanismo interno in resina acetlica che garantiscono un avvolgimento sempre perfetto, sicuro nell'utilizzo perché dotato di dispositivo Soft Block® che blocca istantaneamente il tubo nel caso sfugga di mano. In più è dotato di staffa a muro orientabile di 180° ed è realizzato con materiali resistenti agli urti, alle intemperie e ai raggi solari. Rotoroll® rappresenta un'evoluzione totale del concetto di avvolgitubo automatico.

L'esperto consiglia:

Grazie alla staffa a muro orientabile a 180°, al design elegante ed alla grande sicurezza d'uso, Rotoroll® è molto adatto ad essere utilizzato per un'irrigazione dei giardini condominiali.

180° di libertà

L'apposita guida interna fa sì che il tubo scorra facilmente e senza strozzature, mentre lo si orienta in ogni direzione.



**BEST
SELLER**

L'esclusivo sistema Soft-Block® rende più sicuro l'utilizzo dell'avvolgitubo automatico, per una piena godibilità del giardino o del terrazzo.





LINEA **FUORITERRA**
ROTOROLL®


Rotoroll

MATERIALI RESISTENTI AGLI URTI
ED ALLE INTEMPERIE

GUIDA CHE FACILITA LO
SCORRIMENTO DEL TUBO

RIAVVOLGIMENTO
AUTOMATICO

DESIGN MODERNO E FINITURA
METALLIZZATA

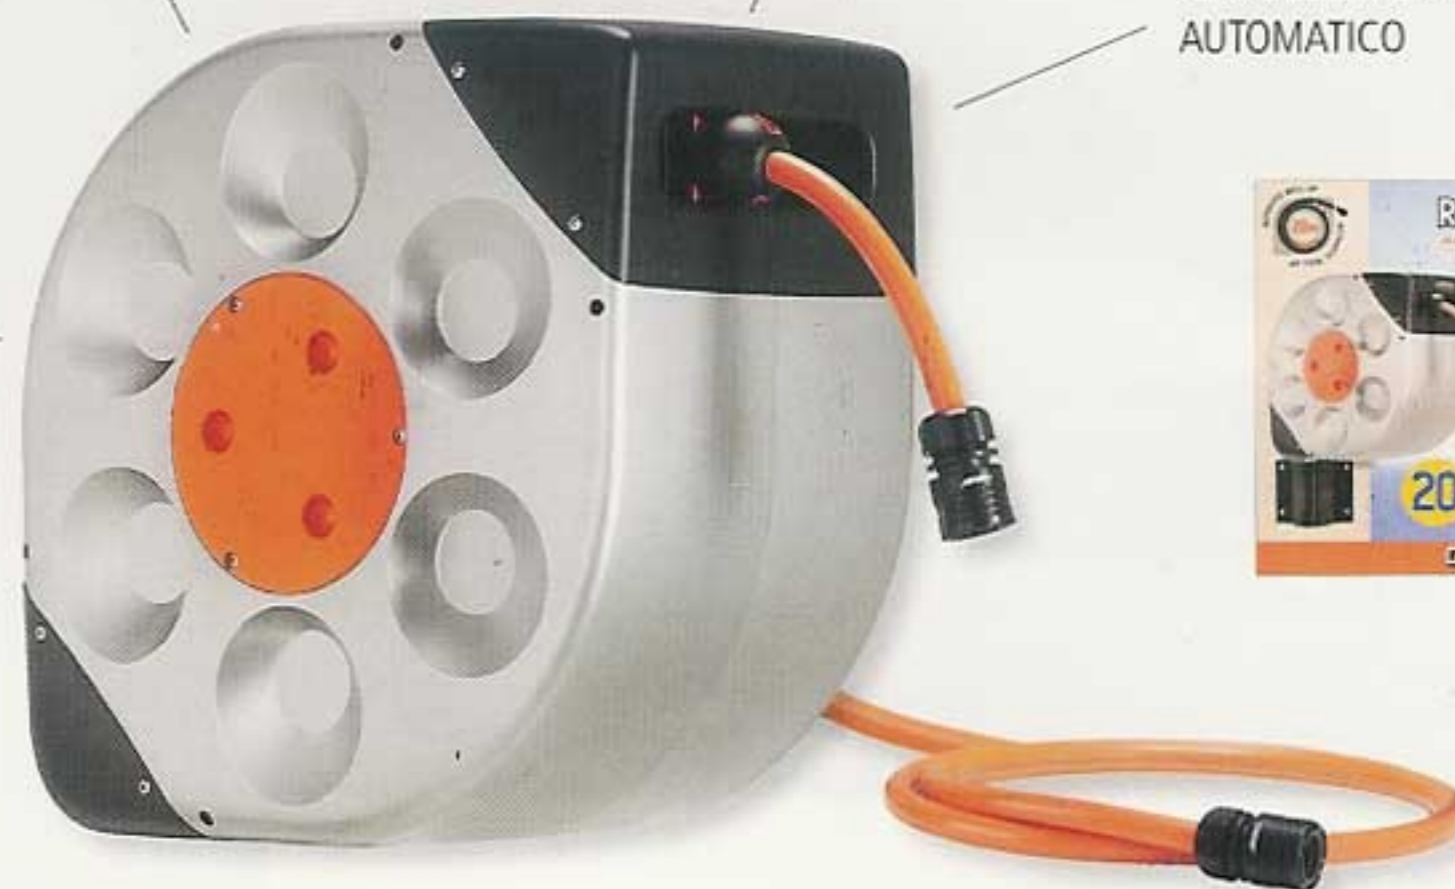

 **8990**

ROTOROLL AUTOMATIC 20 m

Avvolgitubo con riavvolgimento automatico con esclusivo meccanismo Soft Block® System per un utilizzo sicuro. Pronto all'uso con 20 m di tubo speciale indeformabile con superficie anti-attrito per un avvolgimento perfetto senza intoppi e rotture. Costruito con materiali resistenti agli urti e ai raggi solari per garantire la massima durata nel tempo. Il supporto a muro in resina rinforzata con perno in alluminio inossidabile permette una rotazione di 180° dell'avvolgitubo nella direzione di utilizzo per un tubo sempre dritto e senza strozzature. Dotato di prolunga (2 m) e presa 3/4" per collegamento al rubinetto, raccordi automatici e lancia a spruzzo. Completo di viti e tasselli per il montaggio a parete.